




DIN 6912 İNCE KAFA İMBUS
Cap screws thin cylindrical head

- * 8.8 Çelik
- * 10,9 Çelik
- * A2 304
- * A4 316

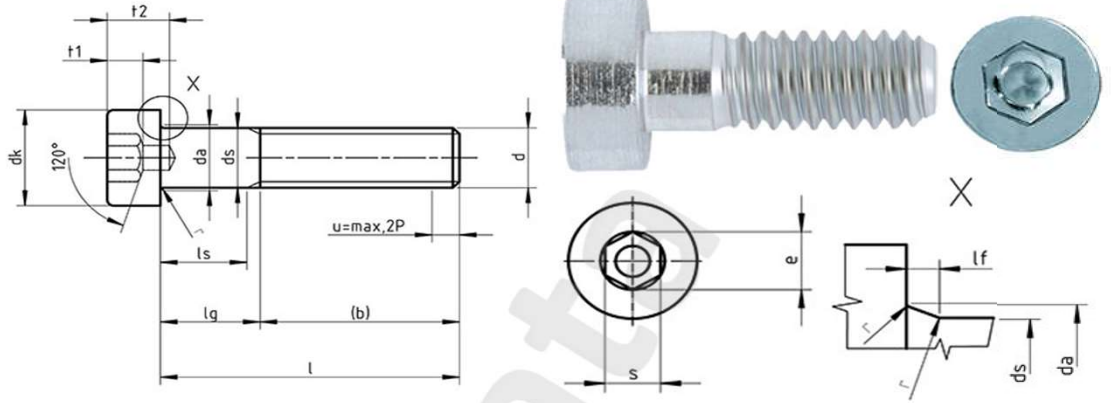

Ölçü d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
Diş Adımı	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
b L of 125mm or less	14,00	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00	46,00	54,00	66,00	78,00
b L above 125mm up to 200mm	-	-	-	-	32,00	36,00	44,00	52,00	60,00	72,00	84,00
b L exceeding 200mm	-	-	-	-	-	-	57,00	65,00	73,00	85,00	97,00
dk max.	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00	45,00	54,00
dk Min.	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	23,67	29,67	35,61	44,61	53,54
da Max.	4,70	5,70	6,80	9,20	11,20	13,70	17,70	22,40	26,40	33,40	39,40
dh	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	18,00
dh Max.	2,06	2,56	3,06	4,08	5,08	6,08	8,09	10,09	12,11	15,11	18,11
ds max.	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	30,00	36,00
ds Min.	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78	11,73	15,73	19,67	23,67	29,67	35,61
dw Min.	6,20	7,70	9,20	12,03	15,03	17,03	22,83	28,83	34,61	43,61	52,34
e Min.	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	16,00	19,44	21,73	25,15	30,85
lf Max.	0,60	0,60	0,68	1,02	1,02	1,45	1,45	2,04	2,04	2,89	2,89
k max.	2,80	3,50	4,00	5,00	6,50	7,50	10,00	12,00	14,00	17,50	21,50
k Min.	2,66	3,32	3,82	4,82	6,28	7,28	9,78	11,73	13,73	17,23	21,17
r Min.	0,20	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00
s	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	14,00	17,00	19,00	22,00	27,00
s Min.	3,02	4,02	5,02	6,02	8,03	10,03	14,03	17,05	19,07	22,07	27,07
s Max.	3,10	4,12	5,14	6,14	8,18	10,18	14,21	17,23	19,28	22,28	27,28
t1 size	1,60	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,50	6,50	7,00	9,00	11,50
t1 Min.	1,48	1,88	2,38	2,88	3,35	3,85	5,35	6,32	6,82	8,82	11,28
t1 Max.	1,72	2,12	2,62	3,12	3,65	4,15	5,65	6,68	7,18	9,18	11,72
t2 Min.	3,30	4,00	5,00	6,50	7,50	9,00	11,50	14,00	16,00	19,00	24,00
t2 Max.	3,60	4,30	5,30	6,86	7,86	9,36	11,93	14,43	16,43	19,52	24,52
v Max.	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40	3,00	3,60