




DIN 7984 İNCE KAFA İMBUS
Hexagon socket thin head cap screws

- * 8.8. Çelik
- * 10,9 Çelik
- * A2 304
- * A4 316

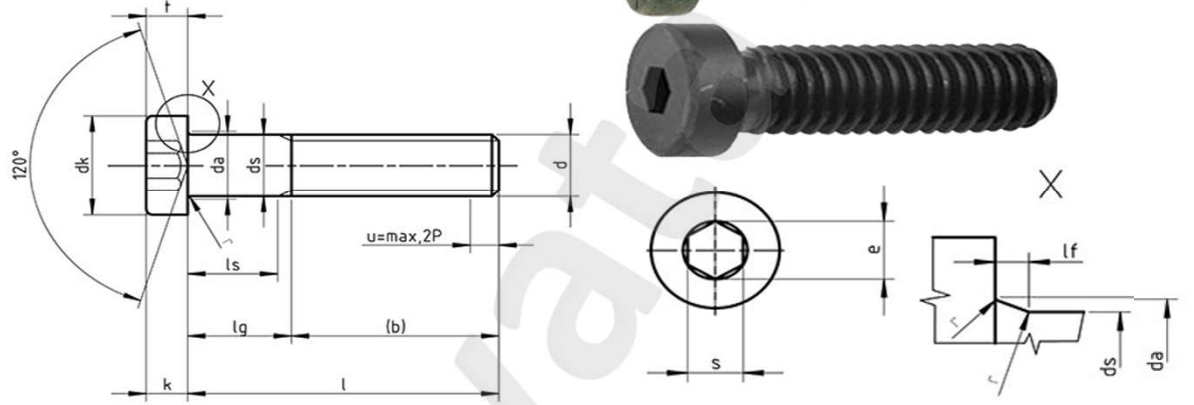

Ölçü d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Diş Adımı	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
b l 125mm	12,00	14,00	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00	46,00	54,00
b 125>l?200mm	-	-	-	-	28,00	32,00	36,00	44,00	52,00	60,00
b l>200mm	-	-	-	-	-	-	-	57,00	65,00	73,00
dk max.	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00
dk min.	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73	23,67	29,67	35,61
da max.	3,60	4,70	5,70	6,80	9,20	11,20	13,70	17,70	22,40	26,40
ds max.	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00
ds min.	2,86	3,82	4,82	5,82	7,70	9,78	11,73	15,73	19,67	23,67
dw min.	4,84	6,20	7,70	9,20	12,03	15,03	17,03	22,83	28,83	34,61
e min.	2,30	2,87	3,44	4,58	5,72	8,01	9,15	13,72	16,00	19,44
f max.	0,51	0,60	0,60	0,68	1,02	1,02	1,87	1,87	2,04	2,04
k max.	2,00	2,80	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00	9,00	11,00	13,00
k min.	1,86	2,66	3,32	3,82	4,82	5,82	6,78	8,78	10,73	12,73
r min.	0,10	0,20	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60	0,60	0,80	0,80
s	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	7,00	8,00	12,00	14,00	17,00
s min.	2,02	2,52	3,02	4,02	5,02	7,03	8,03	12,03	14,03	17,05
s max.	2,10	2,60	3,10	4,12	5,14	7,18	8,18	12,21	14,21	17,23
t	1,50	2,30	2,70	3,00	3,80	4,50	5,00	5,50	7,50	8,00
t min.	1,38	2,18	2,58	2,88	3,62	4,35	4,85	5,35	7,32	7,82
t max.	1,62	2,42	2,82	3,12	3,95	4,65	5,15	5,65	7,68	8,18
v max.	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40