




ISO 14579 İMBUS CİVATA TORKS

Hexalobular cylindrical head ;

- * 8.8 Çelik
- * 10.9 Çelik
- * A2 304
- * A4 316

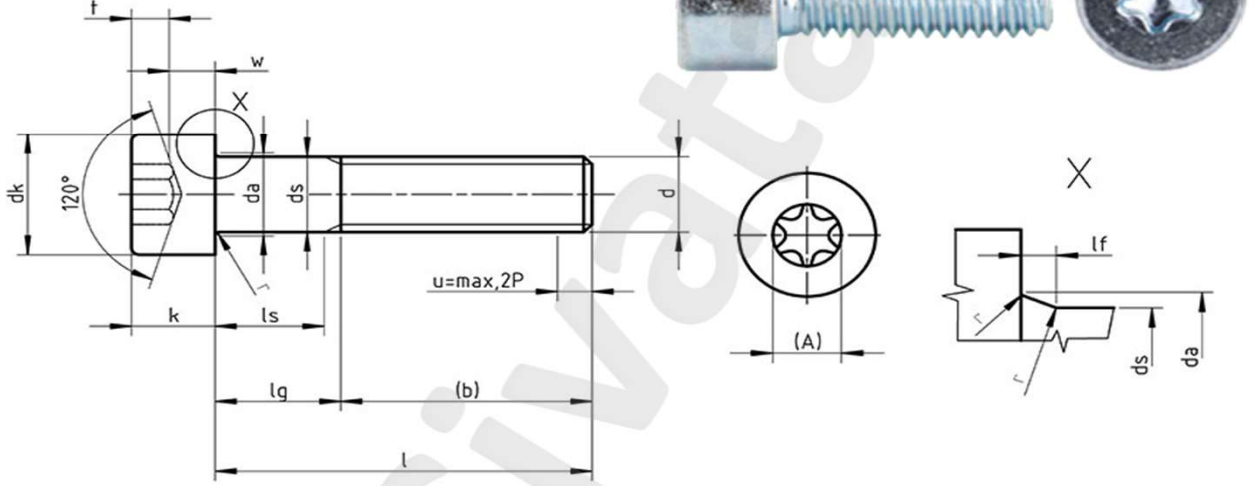

Ölçü	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Diş Adımı	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25
b	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00
dk max c	3,80	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00
dk max d	3,98	4,68	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27
min.	3,62	4,32	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73
da max.	2,60	3,10	3,60	4,70	5,70	6,80	9,20
ds max	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
ds min	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,82	7,78
lf max	0,51	0,51	0,51	0,60	0,60	0,68	1,02
k max.	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
k min.	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,70	7,64
r min.	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,25	0,40
v min.	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80
da min.	3,48	4,18	5,07	6,53	8,03	9,38	12,33
w min.	0,55	0,85	1,15	1,40	1,90	2,30	3,30
tx	6,00	8,00	10,00	20,00	25,00	30,00	45,00