




DIN 653 TIRTILLI GENİŞ BAŞLI AYAR VİDASI
Flat Knurled Thumb Screws

CSN 021162;
PN 82457;



< M2

≥ M2

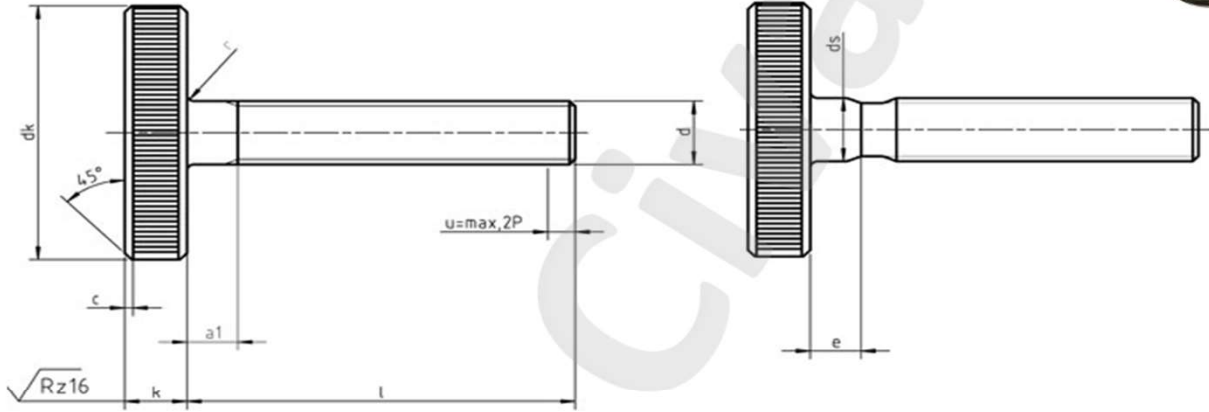

d	M1,4	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
P	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
a1 max.	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5	2,1	2,4	3	3,75	4,5
c				0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8
dk	7	7,5	9	11	12	16	20	24	30	36
dk max.	7,29	7,79	9,29	11,35	12,35	16,35	20,42	24,42	30,42	36,5
dk min.	6,71	7,21	8,71	10,65	11,65	15,65	19,58	23,58	29,58	35,5
ds max	-	-	2	2,5	3	4	5	6	8	10
ds min.	-	-	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78
e	-	-	1,5	2	2	3	3	4	5	6
k max	2	2	2	2,5	2,5	3,5	4	5	6	8
k min.	1,75	1,75	1,75	2,25	2,25	3,2	3,7	4,7	5,7	7,64
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	2