



BRT 5884

UNF Standardı Geniş Flanşlı Dişli Tapalar Naylon ve Nitril


Geniş fl anş tasarımı söküldüğünde tüm pullanmış boyayı delikten uzak tutar.

Naylon malzeme boyayı emerek, sökülen pullanmış boyayı delikten azami ölçüde uzak tutar.

Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak sızdırmazlık sağlar.

Elle, tork htarıyla veya tornavidayla takılıp sökülebilir.

Naylon - 40°C ve 110°C arasındaki aralıklı ısılar için tavsiye edilir.

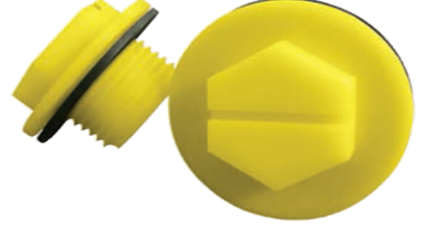

Kod	Diş	A	B	C	D
BLWF100A	7/16" x 20	12.7	19.6	4.5	9.9
BLWF105A	1/2" x 20	12.7	21.6	4.5	10.2
BLWF110A	9/16" x 18	12.7	23.2	4.5	10.6
BLWF115A	3/4" x 16	19.0	28.7	4.8	13.2
BLWF120A	7/8" x 14	19.0	32.6	6.1	14.2
BLWF125A	11/16" x 12	25.4	40.0	6.3	16.7
BLWF130A	13/16" x 12	25.4	43.7	7.6	17.7
BLWF135A	15/16" x 12	25.4	47.4	7.3	17.7
BLWF140A	15/8" x 12	28.5	56.3	7.6	19.5
BLWF145A	17/8" x 12	38.1	63.6	7.6	19.0

Tornavida
Slot
1/16 W x 3/32 D

