




DIN 558 ISO 4018 Anahtar Kafalı Cıvata
Hexagonal screws, production class C

DIN 558;
ISO 4018;
CSN 21303;
PN 82105;
EU 24018;

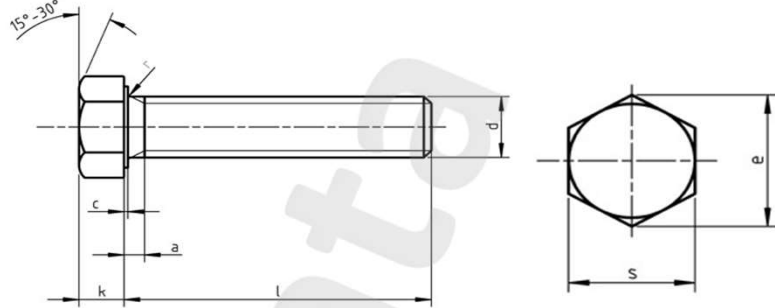

Ölçü D	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Diş Adımı	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50
K	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50
C max.	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80
R	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80
A max.	2,40	3,00	4,00	4,50	5,30	6,00	6,00	7,50	7,50
e DIN 558	8,63	10,89	14,20	18,72	20,88	23,91	26,17	29,56	32,95
e ISO 4018				17,59	19,85	22,78			
S DIN 558	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00
S ISO 4018				16,00	18,00	21,00			
L min.	10,00	12,00	10,00	16,00	16,00	20,00	25,00	35,00	30,00
L max.	60,00	80,00	100,00	100,00	120,00	100,00	160,00	180,00	200,00

Ölçü D	M22	M24	M27	M30	M36	M42	M48	M56	M64
Diş Adımı	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
K	14,00	15,00	17,00	18,70	22,50	26,00	30,00	35,00	40,00
C max.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
R	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,20	1,60	2,00	2,00
A max.	7,50	9,00	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	16,50	28,00
e DIN 558	38,42	39,55	45,20	50,85	60,79	71,30	82,60	93,56	104,86
e ISO 4018	37,29								
S DIN 558	32,00	36,00	41,00	46,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00
S ISO 4018	34,00								
L min.	45,00	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	100,00	110,00	120,00
L max.	220,00	240,00	280,00	300,00	360,00	420,00	480,00	500,00	500,00