




DIN 601 ISO 4016 Altıköşe Başlı Somunlu Takım Cıvata

Hexagon head bolts with nut, production class C

DIN 601
ISO 4016;
CSN 21301;
EU 24016;

*8.8 Çelik
* A2 304

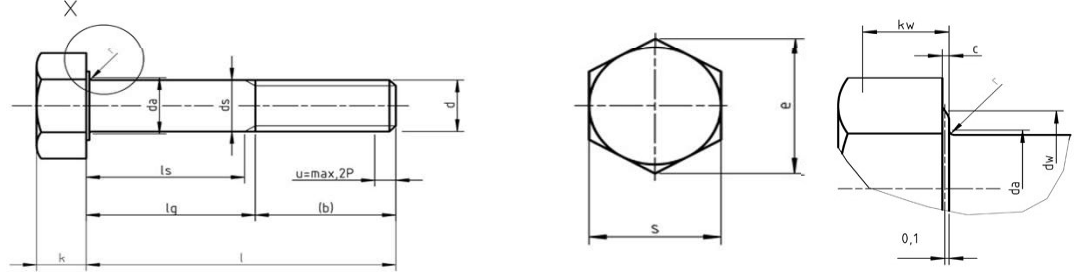

Ölçü d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
Diş Adımı	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50
b l?125mm	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00	46,00
b 125mm< l ? 200mm	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00	44,00	52,00
b l > 200mm	35,00	37,00	41,00	45,00	49,00	57,00	65,00
c max.	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80
da max.	6,00	7,20	10,20	12,20	14,70	18,70	24,40
ds max.	5,48	6,48	8,58	10,58	12,70	16,70	20,84
ds min.	4,52	5,52	7,42	9,42	11,30	15,30	19,16
dw min.	6,74	8,74	11,47	14,47	16,47	22,00	27,70
e min.	8,63	10,89	14,20	17,59	19,85	26,17	32,95
k	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	10,00	12,50
k max.	3,88	4,38	5,68	6,85	7,95	10,75	13,40
k min.	3,13	3,63	4,93	5,95	7,05	9,25	11,60
kw min.	2,19	2,54	3,45	4,17	4,94	6,48	8,12
r min.	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60	0,60	0,80
s	8,00	10,00	13,00	16,00	18,00	24,00	30,00
s min.	7,64	9,64	12,57	15,57	17,57	23,16	29,16

Ölçü d	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
Diş Adımı	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
b l?125mm	54,00	66,00	-	-	-	-	-
b 125mm< l ? 200mm	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	-	-
b l > 200mm	73,00	85,00	97,00	109,00	121,00	137,00	153,00
c max.	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
da max.	28,40	35,40	42,40	48,60	56,60	67,00	75,00
ds max.	24,84	30,84	37,00	43,00	49,00	57,20	65,20
ds min.	23,16	29,16	35,00	41,00	47,00	54,80	62,80
dw min.	33,25	42,75	51,11	59,95	69,45	78,66	88,16
e min.	39,55	50,85	60,79	71,30	82,60	93,56	104,86
k	15,00	18,70	22,50	26,00	30,00	35,00	40,00
k max.	15,90	19,75	23,55	27,05	31,05	36,25	41,25
k min.	14,10	17,65	21,45	24,95	28,95	33,75	38,75
kw min.	9,87	12,36	15,02	17,47	20,27	23,63	27,13
r min.	0,80	1,00	1,00	1,20	1,60	2,00	2,00
s	36,00	46,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00
s min.	35,00	45,00	53,80	63,10	73,10	82,80	92,80