




DIN 931 – ISO 4014 Altıköşe Başlı Yarım Paso Civatalar
Hexagon head bolts with shank

DIN 931;
ISO 4014;
CSN 21101;
PN 82101;
UNI 5737;
EU 24014;

* 4,8 Çelik
* 6,8 Çelik
* 8,8 Çelik
* 10,9 Çelik
* A2 304 INOX
* A4 316 INOX

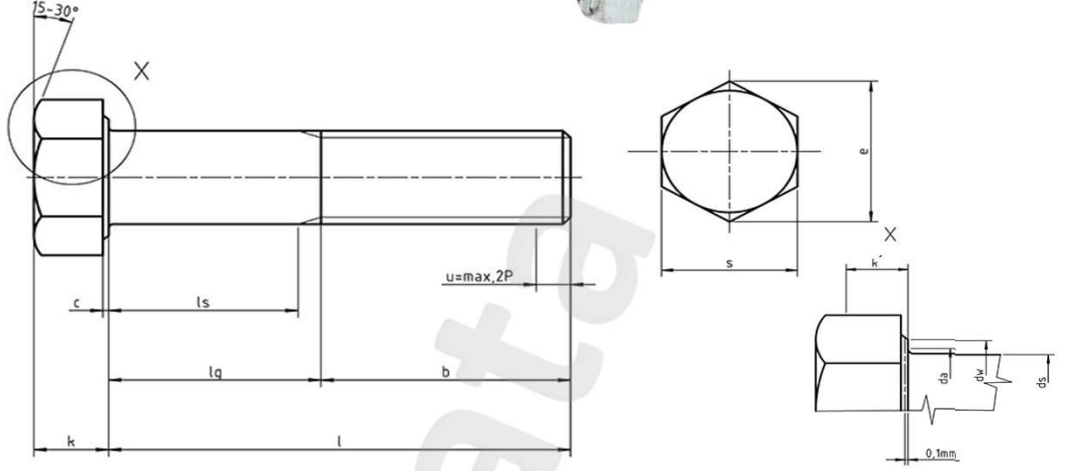

Ölçü d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
Diş Adımı	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50
K	2,00	2,80	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50
C min.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20
C max.	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80
R	0,10	0,20	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60
S DIN 931	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00
S ISO 4014						16,00	18,00	21,00		
e DIN 931	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14
e ISO 4014						17,77	20,03	23,36		
B (L≤125)	12,00	14,00	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00
B (125<L≤200)	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00
B (L>200)	-	-	-	-	-	45,00	49,00	53,00	57,00	61,00

Ölçü d	M20	M22	M24	M27	M30	M36	M42	M48	M56	M64
Diş Adımı	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
K	12,50	14,00	15,00	17,00	18,70	22,50	26,00	30,00	35,00	40,00
C min.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
C max.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
R	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,20	1,60	2,00	2,00
S DIN 931	30,00	32,00	36,00	41,00	46,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00
S ISO 4014		34,00								
e DIN 931	33,53	38,85	39,98	45,20	50,85	60,79	71,30	82,60	93,56	104,90
e ISO 4014		37,72								
B (L≤125)	46,00	50,00	54,00	60,00	66,00	-	-	-	-	-
B (125<L≤200)	52,00	56,00	60,00	66,00	72,00	84,00	96,00	108,00	-	-
B (L>200)	65,00	69,00	73,00	79,00	85,00	97,00	109,00	121,00	137,00	153,00