






DIN 933 – ISO 4017 Altıköşe Başlı Tam Paso Civatalar
Hexagon head bolts with thread up to head

DIN 933;
ISO 4017;
CSN 21103;
PN 82105;
UNI 5739;
EU 24017

* 4,8 Çelik
* 6,8 Çelik
* 8,8 Çelik
* 10,9 Çelik
* A2 304 INOX
* A4 316 INOX
* PİRİNÇ
* PA 6.6

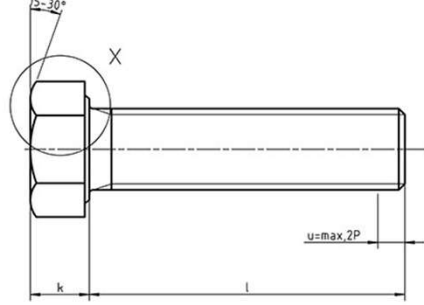

Ölçü d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Diş Adımı	0,35	0,40	0,45	0,50	0,70	0,38	1,00	1,25	1,50	1,75
s	3,20	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	16,00	18,00
s max	3,02	3,82	4,82	5,32	6,78	7,78	9,78	12,73	15,73	17,73
s min	2,90	3,70	4,70	5,20	6,64	7,64	9,64	12,57	15,57	17,57
a max.	1,05	1,20	1,35	1,50	2,10	2,40	3,00	4,00	4,50	5,30
a min.	0,35	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
c max.	0,25	0,25	0,25	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60
c min.	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
da max.	2,00	2,60	3,10	3,60	4,70	5,70	6,80	9,20	11,20	13,70
dw min	2,27	3,07	4,07	4,57	5,88	6,88	8,88	11,63	14,63	16,63
e min	3,41	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03
k	1,10	1,40	1,70	2,00	2,80	3,50	4,00	5,30	6,40	7,50
min.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60

Ölçü d	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
Diş Adımı	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
s	24,00	30,00	36,00	46,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00
s max	23,67	29,67	35,38	-	-	-	-	-	-
s min	23,16	29,16	35,00	45,00	53,80	63,10	73,10	82,80	92,80
a max.	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	16,50	18,00
a min.	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
c max.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
c min.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
da max.	17,70	22,40	26,40	33,40	39,40	45,60	52,60	63,00	71,00
dw min	22,49	28,19	33,61	-	-	-	-	-	-
e min	26,75	33,53	39,98	-	-	-	-	-	-
k	10,00	12,50	15,00	18,70	22,50	26,00	30,00	35,00	40,00
min.	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,60	2,00	2,00