




DIN 961 – ISO8676 Altıköşe Başlı Tam Paso İnce Diş Cıvata
Hex Cap Screws, Metric Fine Thread - Full Thread

DIN 961;
ISO 8676;
CSN 21103;
PN 82105;
UNI 5740;
EU 28765;

* 8,8 Çelik
* 10,9 Çelik
* A2 304 INOX
* A4 316 INOX

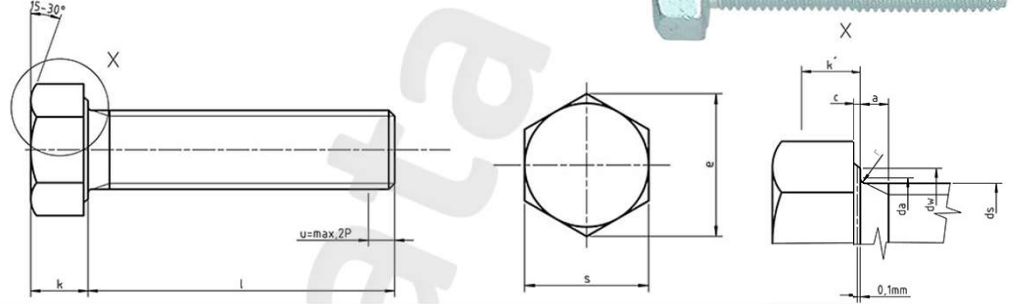

Ölçü d	M8x1	M10x1	M12x1,5	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x2)	M20x1,5	(M22x2)	M24x2
	-	M10x1,25	M12x1,25	-	-	(M18x1,5)	M20x2	(M22x1,5)	M24x1,5
a max.	3,00	3,75	4,50	4,50	4,50	6,00	6,00	6,00	6,00
c min.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
c max.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
da max.	9,20	11,20	13,70	15,70	17,70	20,20	22,40	24,40	26,40
dw min.	11,60	15,60	17,40	20,50	22,50	25,30	28,20	30,00	33,60
e min.	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14	33,53	35,72	39,98
k	5,30	6,40	7,50	8,80	10,00	11,50	12,50	14,00	15,00
r min	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80
s max	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00

Ölçü d	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)	M48x3	(M52x3)
a max.	6,00	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
c min.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
c max.	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
da max.	30,40	33,40	36,40	39,40	42,40	45,60	48,60	52,60	56,60
dw min.	38,00	42,70	46,60	51,10	55,90	59,90	64,70	69,40	74,20
e min.	45,20	50,85	55,37	60,79	66,44	71,30	76,95	82,60	88,25
k	17,00	18,70	21,00	22,50	25,00	26,00	28,00	30,00	33,00
r min	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,60	1,60
s max	41,00	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00