




DIN912 ISO4762 Alyan Anahtar İmbus Civata
Hexagon socket Head Cap Screws

DIN 912;
ISO 4762;
CSN 21143;
PN 82302;
UNI 5931;

* 8.8. Çelik
* 10,9 Çelik
* 12,9 Çelik
* A2 304
* A4 316
* PA 6.6

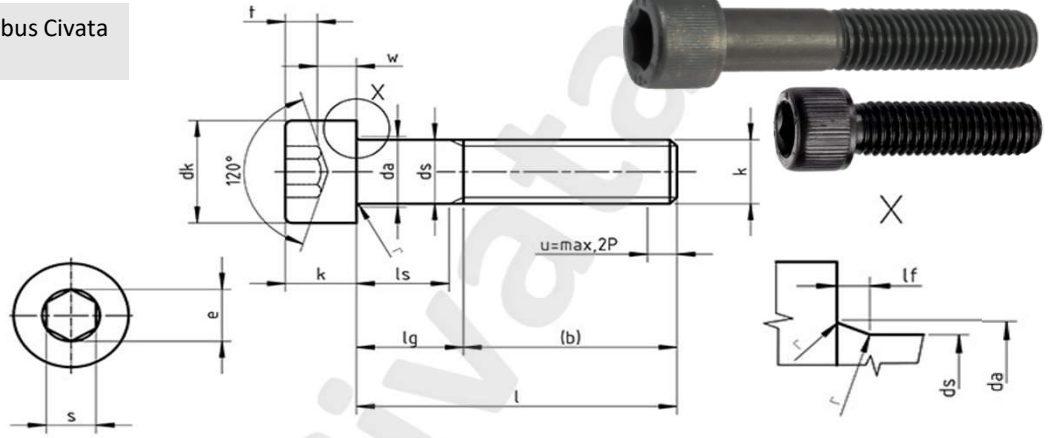

Ölçü d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Diş Adımı	0,35	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
b	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	22,00	24,00	28,00	32,00	36,00
dk max.	3,00	3,80	4,50	18.384,00	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00
dk min.	3,14	3,98	4,68	24.959,00	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27
da max.	2,00	2,60	3,10	3,60	4,70	5,70	6,80	9,20	11,20	13,70
ds max.	1,60	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
ds min.	1,46	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78	11,73
e min.	1,73	1,73	2,30	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43
h max.	0,34	0,51	0,51	0,51	0,60	0,60	0,68	1,02	1,02	1,45
k max.	1,60	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00
k min.	1,46	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,70	7,64	9,64	11,57
r min.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,25	0,40	0,40	0,60
s	1,50	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
s max.	1,58	1,58	2,08	2,58	3,08	4,10	5,14	6,14	8,18	10,18
s min.	1,52	1,52	2,02	2,52	3,02	4,02		6,02	8,03	10,03
t min.	0,70	1,00	1,10	1,30	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
v max.	0,16	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,8	1,00	1,20
dw min.	2,72	3,48	4,18	5,07	6,53	8,03	9,38	12,33	15,33	17,23

Ölçü d	(M14)	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
Diş Adımı	2,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
b	40,00	44,00	52,00	60,00	72,00	84,00	96,00	108,00	124,00	140,00
dk max.	21,00	24,00	30,00	36,00	45,00	54,00	63,00	72,00	84,00	96,00
dk min.	21,33	24,33	30,33	36,39	45,39	54,46	63,46	72,46	84,54	96,54
da max.	20,67	23,67	29,67	35,61	44,61	53,54	62,54	71,54	83,46	95,46
ds max.	15,70	17,70	22,40	26,40	33,40	39,40	45,60	52,60	63,00	71,00
ds min.	14,00	16,00	20,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	56,00	64,00
e min.	13,73	15,73	19,67	23,67	29,67	35,61	41,61	47,61	55,54	63,54
e min.	13,72	16,00	19,44	21,73	25,15	30,85	36,57	41,13	46,83	52,53
h max.	1,45	1,45	2,04	2,04	2,89	2,89	3,06	3,91	5,95	5,95
k max.	14,00	16,00	20,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	56,00	64,00
k min.	13,57	15,57	19,48	23,48	29,48	35,38	41,38	47,38	55,26	63,26
r min.	0,60	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,60	2,00	2,00
s	12,00	14,00	17,00	19,00	22,00	27,00	32,00	36,00	41,00	46,00
s max.	12,21	14,21	17,23	19,28	22,28	27,28	32,33	36,33	41,33	46,33
s min.	12,03	14,03	17,05	19,07	22,07	27,07	32,08	36,08	41,08	46,08
t min.	7,00	8,00	10,00	12,00	15,50	19,00	24,00	28,00	34,00	38,00
v max.	1,40	1,60	2,00	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,60	6,40
dw min.	20,17	23,17	28,87	34,81	43,61	52,54	61,34	70,34	82,26	94,26