




DIN 404 DÜZ TORNAVİDA YARIKLI SİLİNDİR AYAR VİDASI
Slotted capstan screws

CSN 021128;
UNI 6111;

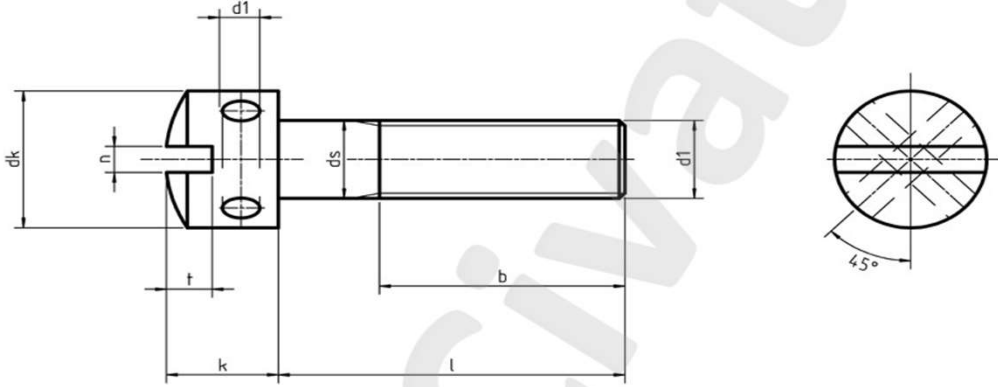

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
P	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50
b	16,00	18,00	19,00	22,00	25,00	28,00	34,00	40,00
d1 max.	1,34	1,34	1,64	2,14	2,64	3,14	4,18	5,18
d1 min.	1,20	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00
dk max.	3,80	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00
dk min.	3,68	4,38	5,38	6,85	8,35	9,85	12,82	15,82
ds max.	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
ds min.	1,85	2,36	2,86	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78
k max.	3,30	3,88	4,38	5,38	6,95	8,45	10,45	13,05
k min.	2,70	3,12	3,62	4,62	6,05	7,55	9,55	11,95
t max.	0,90	1,00	1,25	1,70	2,00	2,60	3,20	4,10
t min.	0,70	0,80	1,00	1,40	1,70	2,20	2,70	3,50
n max.	0,70	0,80	1,00	1,20	1,51	1,91	2,31	2,81
n min.	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06	2,56