




**DIN 464 GENİŞ BAŞLI TIRTILLI AYAR VİDASI**  
*Knurled thumb screws, high type*

CSN 021161;  
 PN 82456;

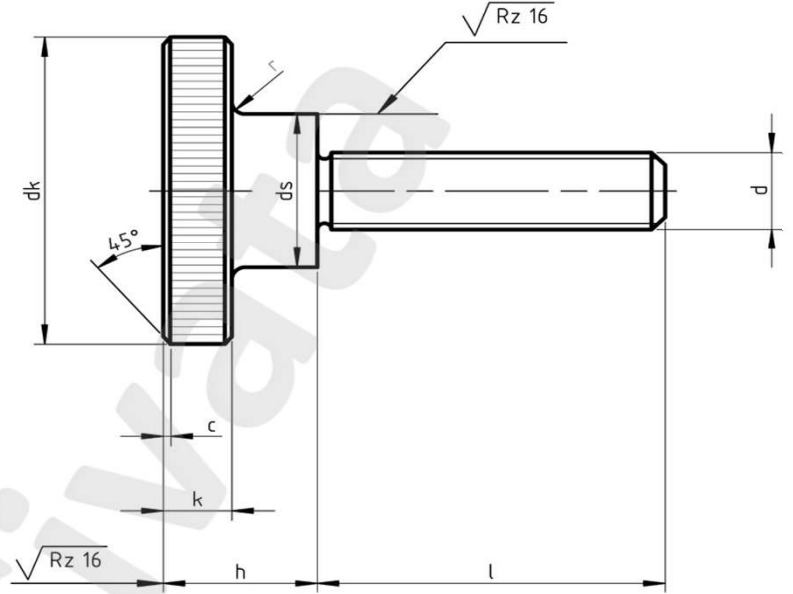

| Ölçü    | M1,6 | M2   | M2,5  | M3    | M4    | M5    | M6    | M8    | M10   |
|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P       | 0,35 | 0,40 | 0,45  | 0,50  | 0,70  | 0,80  | 1,00  | 1,25  | 1,50  |
| b       | 5,00 | 6,00 | 8,00  | 9,00  | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 |
| c       |      | 0,30 | 0,30  | 0,40  | 0,40  | 0,50  | 0,60  | 0,60  |       |
| dk      | 7,50 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 |
| dk max. | 7,79 | 9,29 | 11,35 | 12,35 | 16,35 | 20,42 | 24,42 | 30,42 | 36,50 |
| dk min. | 7,21 | 8,71 | 10,65 | 11,65 | 15,65 | 19,58 | 23,58 | 29,58 | 35,50 |
| ds      | 3,80 | 4,50 | 5,00  | 6,00  | 8,00  | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| ds min. | 3,50 | 4,20 | 4,70  | 5,70  | 7,64  | 9,64  | 11,57 | 15,57 | 19,48 |
| h       | 5,00 | 5,30 | 6,50  | 7,50  | 9,50  | 11,50 | 15,00 | 18,00 | 23,00 |
| h max.  | 5,24 | 5,54 | 6,79  | 7,79  | 9,79  | 11,85 | 15,35 | 18,35 | 23,42 |
| h min.  | 4,76 | 5,06 | 6,21  | 7,21  | 9,21  | 11,15 | 14,65 | 17,65 | 22,58 |
| k       | 2,00 | 2,00 | 2,50  | 2,50  | 3,50  | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 8,00  |
| k min.  | 1,75 | 1,75 | 2,25  | 2,25  | 3,20  | 3,70  | 4,70  | 5,70  | 7,64  |
| n       | 0,40 | 0,50 | 0,60  | 0,80  | 1,00  | 1,20  | 1,60  | 2,00  | 2,50  |
| n min.  | 0,46 | 0,56 | 0,66  | 0,86  | 1,06  | 1,26  | 1,66  | 2,06  | 2,56  |
| n max.  | 0,60 | 0,70 | 0,80  | 1,00  | 1,20  | 1,51  | 1,91  | 2,31  | 2,81  |
| r       | 0,50 | 0,50 | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 1,00  | 1,00  | 2,00  | 2,00  |
| t min.  | 1,00 | 1,10 | 1,50  | 1,80  | 2,20  | 2,80  | 3,50  | 4,50  | 6,00  |
| max.    | 1,30 | 1,40 | 1,80  | 2,20  | 2,70  | 3,40  | 4,30  | 5,50  | 7,00  |