




DIN 7343 DIN-EN-ISO 8750 SARMAL PİM

DIN 7343;
ISO 8750;
CSN 022162;
PN 85029;
UNI 6875;
EU 28750;

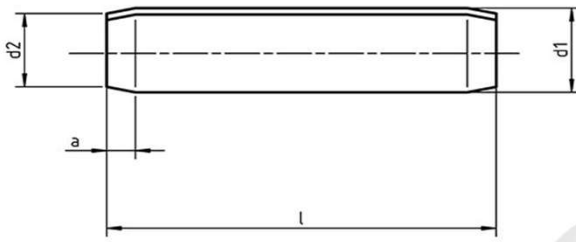

d1	d1 max.	d1 min.	d2 max.	a	s	a	b
0,8	0,91	0,85	0,75	0,30	0,07	0,40	0,30
1	1,15	1,05	0,95	0,30	0,08	0,60	0,45
1,2	1,35	1,25	1,15	0,40	0,10	0,90	0,65
1,5	1,73	1,62	1,40	0,50	0,13	1,45	1,05
2	2,25	2,13	1,90	0,70	0,17	2,50	1,90
2,5	2,78	2,65	2,40	0,70	0,21	3,90	2,90
3	3,30	3,15	2,90	0,90	0,25	5,50	4,20
3,5	3,84	3,67	3,40	1,00	0,29	7,50	5,70
4	4,40	4,20	3,90	1,10	0,33	9,60	7,60
5	5,50	5,25	4,85	1,30	0,42	15,00	11,50
6	6,50	6,25	5,85	1,50	0,50	22,00	16,80
8	8,63	8,30	7,80	2,00	0,67	39,00	30,00
10	10,80	10,35	9,75	2,50	0,84	62,00	48,00
12	12,85	12,40	11,70	3,00	1,00	89,00	67,00
14	14,95	14,45	13,60	3,50	1,20	120,00	-
16	17,00	16,45	15,60	4,00	1,30	155,00	-
20	21,10	20,40	19,60	4,50	1,70	250,00	-