




BRTx 33

- ✓ Plastikte zedelemeyen vidalama
- ✓ Minimal Radyal Gerilmeler
- ✓ Statik ve dinamik yük durumunda vidanın uzun hizmet ömrü
- ✓ Gevşemeyi önlenmesi
- ✓ Ekonomik, pratik ve her türlü dış etkenlere dayanıklıdır

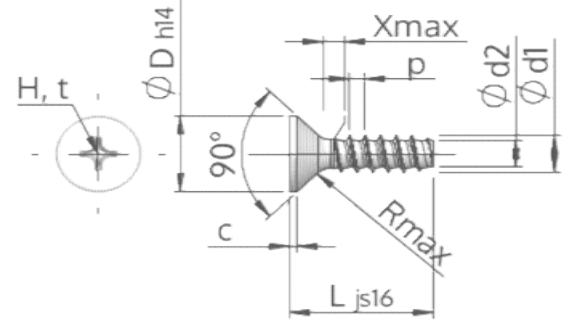

d1	2,20 +0,08	2,50 +0,10	3,00 +0,10	3,50 +0,10	4,00 +0,10	4,50 +0,10	5,00 +0,15	6,00 +0,15
d2	1,51	1,72	2,09	2,45	2,81	3,17	3,53	4,26
p	0,85	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,8	2,14
D	4,40 -0,25	5,00 -0,25	6,00 -0,30	7,00 -0,30	8,00 -0,30	9,00 -0,30	10,00 -0,30	12,00 -0,36
C max.	0,35	0,55	0,55	0,65	0,7	0,7	0,75	0,85
X max.	1,1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5	3
H-Yıldız	1	1	1	2	2	2	2	3
t min.	1,02	1,25	1,5	1,4	1,9	1,9	2,1	2,8
t max.	1,32	1,55	1,8	1,9	2,4	2,4	2,65	3,3