




BRTx 38

- ✓ Plastikte zedelemeyen vidalama
- ✓ Minimal Radyal Gerilmeler
- ✓ Statik ve dinamik yük durumunda vidanın uzun hizmet ömrü
- ✓ Gevşemeyi önlenmesi
- ✓ Ekonomik, pratik ve her türlü dış etkenlere dayanıklıdır

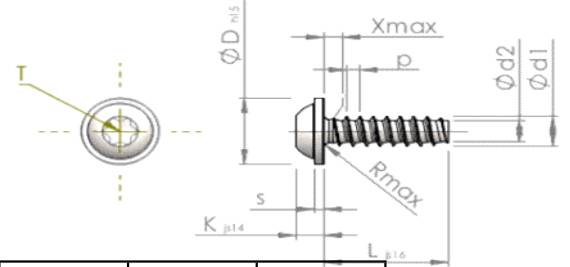

d1	2,20 +0,08	2,50 +0,10	3,00 +0,10	3,50 +0,10	4,00 +0,10	4,50 +0,10	5,00 +0,15	6,00 +0,15
d2	1,51	1,72	2,09	2,45	2,81	3,17	3,53	4,26
p	0,85	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,8	2,14
D	5,00 -0,48	5,50 -0,48	6,50 -0,58	7,50 -0,58	9,00 -0,58	10,00 -0,70	11,00 -0,70	13,50 -0,70
K	1,600 ±0,125	1,900 ±0,125	2,300 ±0,125	2,700 ±0,125	3,100 ±0,150	3,200 ±0,150	3,500 ±0,150	4,200 ±0,150
S	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4
X max.	1,1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5	3
R max.	0,35	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
TX	6	8	10	15	20	20	25	30
t min.	0,65	0,8	1	1,1	1,4	1,4	1,5	1,9
t max.	0,85	1	1,3	1,5	1,8	1,8	1,9	2,4