



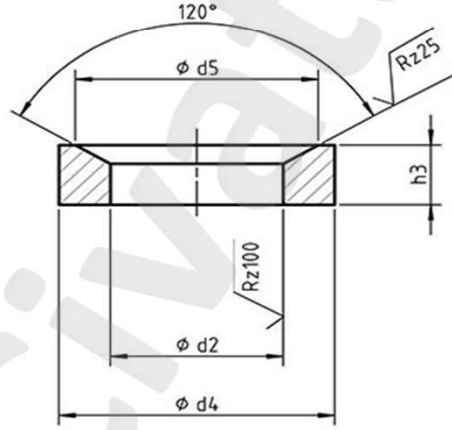

DIN 6319 KONİK PUL;

* ST Çelik

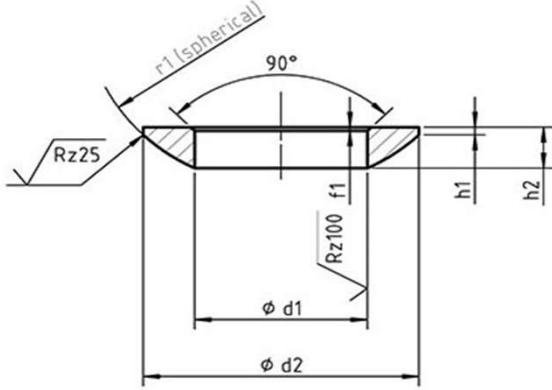

Anma Ölçüsü	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
d1 H13	6,40	8,40	10,50	13,00	15,00	17,00	21,00	25,00	31,00	37,00	43,00	50,00
d2 H13	7,10	9,60	12,00	14,20	16,50	19,00	23,20	28,00	35,00	42,00	49,00	56,00
d3	12,00	17,00	21,00	24,00	28,00	30,00	36,00	44,00	56,00	68,00	78,00	92,00
d4 Type D	12,00	17,00	21,00	24,00	28,00	30,00	36,00	44,00	56,00	68,00	78,00	92,00
d4 Type G	17,00	24,00	30,00	36,00	40,00	44,00	50,00	60,00	68,00	-	-	-
d5	11,00	14,50	18,50	20,00	24,80	26,00	31,00	37,00	49,00	60,00	70,00	82,00
f1	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00
h1	0,70	0,60	0,80	1,10	1,20	1,30	2,00	2,40	3,60	4,60	6,50	8,00
h2	2,30	3,20	4,00	4,60	5,00	5,30	6,30	8,20	11,20	14,00	17,00	21,00
h3 Type D	2,80	3,50	4,20	5,00	5,60	6,20	7,50	9,50	12,00	15,00	18,00	22,00
h3 Type G	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	-	-	-
r1	9,00	12,00	15,00	17,00	22,00	22,00	27,00	32,00	41,00	50,00	58,00	67,00