




DIN 914 ISO 4027 SİVRİ UÇLU SETSKUR VİDA
Hexagon socket set screws with cone point

DIN 914 ;
ISO 4027 ;

* 45 H
* A2 304
* A4 316

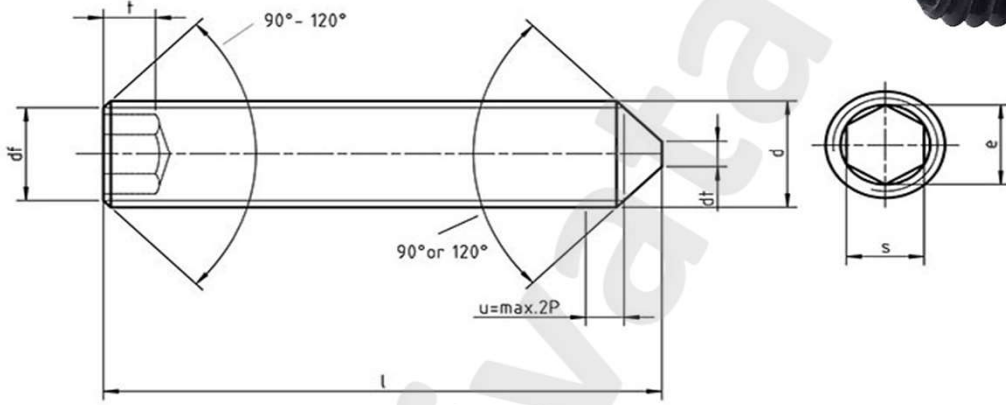

Ölçü d	M1,4	M1,6	(M1,8)	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
Diş Adımı	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,70	0,80	1,00
dt max.	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
dt min.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
e min.	0,80	0,80	0,80	1,00	1,43	1,73	2,30	2,87	3,44
s	0,70	0,70	0,70	0,90	1,30	1,50	2,00	2,50	3,00
s min.	0,71	0,71	0,71	0,89	1,27	1,52	2,02	2,52	3,02
s max.	0,72	0,72	0,72	0,90	1,30	1,55	2,05	2,56	3,08
t min.	0,60	0,70	0,80	0,80	1,20	1,20	1,50	2,00	2,00
t min.	1,40	1,50	1,60	1,70	2,00	2,00	2,50	3,00	3,50

Ölçü d	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
Diş Adımı	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00
dv max.	2,00	2,50	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
dv min.	1,40	1,90	2,40	3,25	3,25	4,25	4,25	5,25	5,25
e min.	4,58	5,72	6,86	6,86	9,15	11,43	11,43	13,72	13,72
s	4,00	5,00	6,00	6,00	8,00	10,00	10,00	12,00	12,00
s min.	4,02	5,02	6,02	6,02	8,03	10,03	10,03	12,03	12,03
s max.	4,10	5,10	6,10	6,10	8,12	10,12	10,12	12,14	12,14
t min.	3,00	4,00	4,50	5,60	6,40	7,20	8,00	9,00	10,00
t min.	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,50	15,00