




DIN 982 ISO 7040 YÜKSEK FİBERLİ SOMUN Prevailing torque nuts with nonmetallic insert

DIN 982;
ISO 7040;
CSN 21492;
UNI 7473;

* 6K
* 8K
* 10K
* A2 304
* A4 316

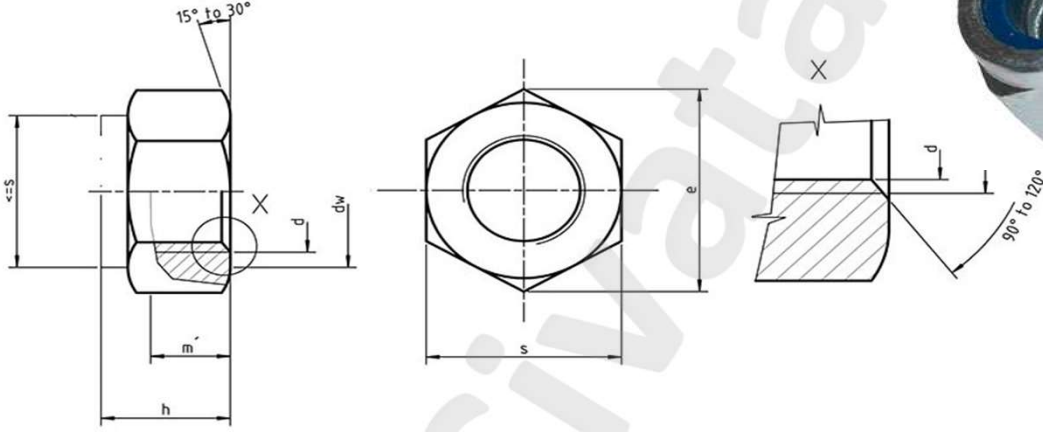

Ölçü d	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Ölçü d	-	-	-	M8x1	M10x1	M12x1,5	M14x1,5	M16x1,5	M18x2	M20x2	M22x2	M24x2
Ölçü d	-	-	-	-	M10x1,25	M12x1,25	-	-	M18x1,5	M20x2	M22x2	-
Diş Adımı	0,80	1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	3,00
da min.	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	24,00
da max.	5,75	6,75	7,75	8,75	10,80	13,00	15,10	17,30	19,50	21,60	23,70	25,90
dw min.	6,90	8,90	9,60	11,60	15,60	17,40	20,50	22,50	24,90	27,70	29,50	33,20
e min.	8,79	11,05	12,12	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	29,56	32,95	35,03	29,55
h max.	6,30	8,00	8,50	9,50	11,50	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	25,00	28,00
h min.	6,00	7,70	8,20	9,14	11,14	13,64	15,30	17,30	19,16	20,70	23,70	26,70
m min.	4,40	4,90	6,14	6,44	8,04	10,37	12,10	14,10	15,10	16,90	18,10	20,20
m' min.	3,52	3,92	4,91	5,15	6,43	8,30	9,68	11,28	12,08	13,52	14,48	16,16
s max.	8,00	10,00	11,00	13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00	30,00	32,00	36,00
s min.	7,78	9,78	10,73	12,73	16,73	19,67	21,67	23,67	26,16	29,16	31,00	35,00