




DIN 966 ISO 7047 YILDIZ HAVŞA BOMBE BAŞ VİDA

DIN 966;  
ISO 7047;  
CSN 021156;  
PN 82212;  
UNI 7689;

\* 4,8  
\* 8.8.  
\* A2 304  
\* A4 316

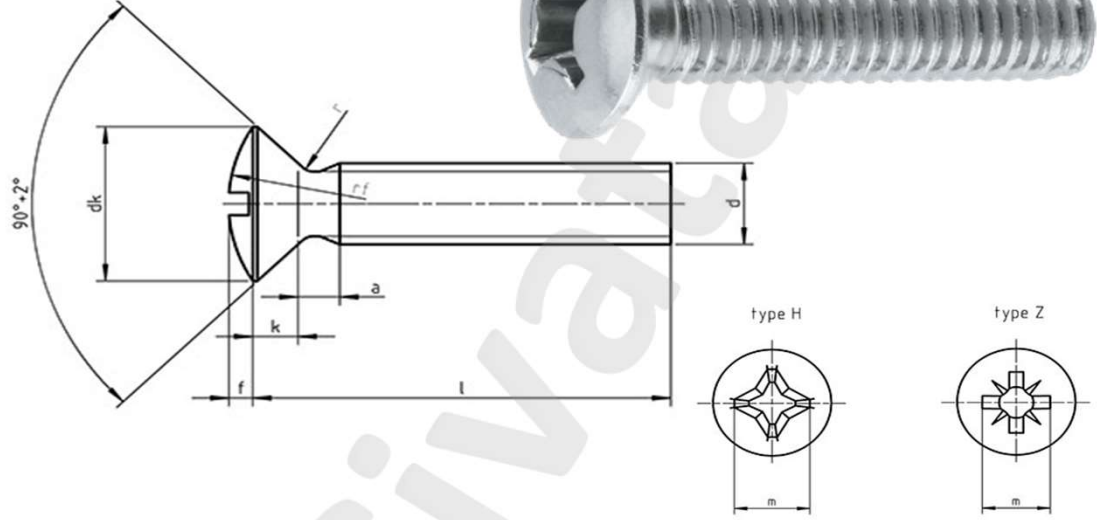

| d        | M1,6  | M2    | M2,5  | M3    | (M3,5) | M4    | M5    | M6    | M8    | M10   |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P        | 0,35  | 0,40  | 0,45  | 0,50  | 0,80   | 0,70  | 0,80  | 1,00  | 1,25  | 1,50  |
| a max.   | 0,70  | 0,80  | 0,90  | 1,00  | 1,20   | 1,40  | 1,60  | 2,00  | 2,50  | 3,00  |
| b min.   | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00  | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 34,00 | 40,00 |
| dk       | 3,00  | 3,80  | 4,70  | 5,60  | 6,50   | 7,50  | 9,20  | 11,00 | 14,50 | 18,00 |
| dk min.  | 2,75  | 3,50  | 4,40  | 5,30  | 6,14   | 7,14  | 8,84  | 10,57 | 14,07 | 17,57 |
| f        | 0,40  | 0,50  | 0,60  | 0,75  | 0,90   | 1,00  | 1,25  | 1,50  | 2,00  | 2,50  |
| f max.   | 0,96  | 1,20  | 1,50  | 1,65  | 1,93   | 2,20  | 2,50  | 3,00  | 4,00  | 5,00  |
| f max.   | 0,40  | 0,50  | 0,70  | 0,80  | 0,95   | 1,00  | 1,30  | 1,60  | 2,00  | 2,50  |
| rf       | 3,00  | 4,00  | 5,00  | 6,00  | 7,00   | 8,00  | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| x max.   | 0,90  | 1,00  | 1,10  | 1,25  | 1,50   | 1,75  | 2,00  | 2,50  | 3,20  | 3,80  |
| No.      | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 2,00   | 2,00  | 2,00  | 3,00  | 4,00  | 4,00  |
| H m      | 1,90  | 2,50  | 2,70  | 3,10  | 4,20   | 4,50  | 5,30  | 6,80  | 9,00  | 10,00 |
| H m min. | 0,74  | 1,10  | 1,30  | 1,70  | 1,74   | 2,04  | 2,77  | 3,03  | 4,18  | 5,38  |
| H m max. | 1,10  | 1,40  | 1,60  | 2,00  | 2,24   | 2,54  | 3,27  | 3,53  | 4,68  | 5,88  |
| Z m      | 1,80  | 2,40  | 2,80  | 3,10  | 4,30   | 4,60  | 5,30  | 7,00  | 8,80  | 9,90  |
| Z m min. | 0,89  | 1,04  | 1,50  | 1,83  | 1,93   | 2,26  | 2,89  | 3,30  | 4,06  | 5,28  |
| Z m max. | 1,14  | 1,35  | 1,75  | 2,08  | 2,39   | 2,72  | 3,35  | 3,76  | 4,52  | 5,74  |